



Applying the Wallpaper circle:

The wallpaper is divided in four sections (sheets).

Move any furniture etc. before you begin, to create sufficient workspace.

Protect floors and furniture, (if necessary) by covering them with plastic or cloth.


Make sure your walls are dust free and remove any old wallpaper residue.

Mix the wallpaper solution as stated according to the manufacturers instructions.

Draw a straight level line in the middle of where you are planning your wallpaper to be. (A heavy object on a string will also help you level your line) This way you are sure the circle is placed level.

Apply glue on the first sheet of paper. The paper does not require a lot of pressure during installation. Start at the middle of the circle (see arrow) Begin with sheet (2) of (3) and work towards outer edges. Glue the paper straight match to each other. → | ←

Use a soft bristle wallpaper smoothing brush, smoothing from the center out, to expel air bubbles. After the adhesive has set (5 - 10 minutes), secure the seam with a wooden seam roller. Use a soft touch during installation, avoiding excessive smoothing, or seam rolling. Remove any glue residue with a damp cloth.

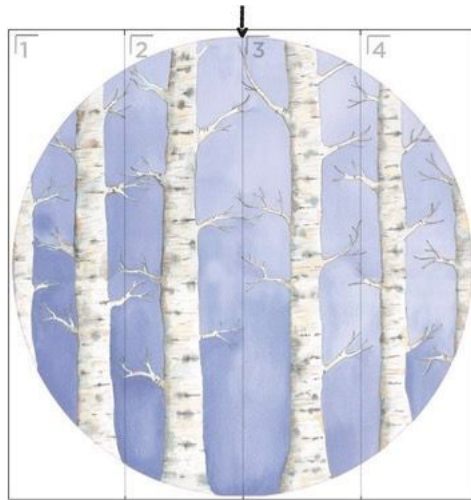

Behangcirkel opplakken:

Het behang is verdeeld in vier banen.

Verschuif voordat je begint, meubels e.d. om ervoor te zorgen dat je voldoende werkruimte hebt. Bescherm indien nodig, vloeren en meubels door ze af te dekken met plastic of doek.

Zorg ervoor dat muren stofvrij zijn en dat oude behangresten verwijderd zijn.

Maak de behangplak aan volgens de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking.

Zet eerst een loodlijn in het midden van de plek waar je de behangcirkel gaat plaatsen, met behulp van een waterpas. (Een zwaar object aan een stukje draad werkt ook als loodlijntje) Hierdoor weet je zeker dat je de cirkel recht op de muur plakt. Breng de lijm aan op het eerste deel van de behangcirkel. Met een behangborstel smeer je de lijm in zijn laatste bewegingen op de baan behang. Wees niet zuinig. Overtollige lijm kun je na het opbrengen wegvegen met een vochtige doek.

Begin bij het middendeel van de cirkel (zie pijltje) Begin met baan (2) of (3) en werk dan naar buiten toe.

Plak de banen stotend tegen elkaar aan, het motief sluitend. → | ←

Strijk luchtballen en overtollige lijm in zijn laatste beweging weg met een licht vochtige doek.



Wie der Tapetenkreis anzubringen

Bevor du anfängst, stelle sicher dass genügend Platz hast um zu arbeiten. Falls erforderlich, decke den Fußboden mit einer Plane ab. Wände sollten Staub und alten Tapetenresten sein.

Nun den Tapetenkleister gemäß den gen der Packung und des Herstellers ten.

Zuerst einen Senklot mit der Hilfe einer Waage, in der Mitte wo der Tapetenkreis hinkommt, stecken. (Ein etwas schweres Stand an einer Leine funktioniert gerne ein Senklot). Hiermit kannst du sicher der Tapetenkreis gerade auf die Wand wird.

Bringe Kleister auf die erste Rolle des Kreises an. Mit einer Deckenbürste oder den Kleister seitwärts auf die der Rollen. Sei nicht zu sparsam. Überschüssige Kleister kann nach dem Aufbringen mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

Fang mit dem mittleren Teil des Kreises an. Fang mit der Rolle 2 oder 3 an. Arbeite von der Mitte nach Außen. Klebe die Rollen so dass sie gegen ein stoßen und die Motive passend sind. ----> | <----

Die Luftblasen und den überschüssigen Kleister mit einer seitlichen Bewegung mit einem feuchten Tuch wegwischen.